



FALL PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันการตก

Harnesses

Lanyards

Connectors

Rescue Devices

FALL PROTECTION HARNES & LANYARD

MILLER
by Honeywell

● MILLER AIRCORE HARNESS

AAF-QCUG

- มาพร้อมD-Ringด้านหลัง1จุด, D-Ringบริเวณอก 1จุด
- ให้ความสบายเมื่อสวมใส่เป็นเวลานานด้วยเส้นใยชนิดให้ตัวได้(Stretchable Polyester)และแผ่นนุ่มเสริมความนุ่มบริเวณไหล่
- หัวเข็มขัดชนิดสวมเร็ว3จุด(Quick Connect)
- มีห่วงสำหรับแขวนสายช่วยชีวิต(Lanyard Keeper)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด181.4kg.
- สีน้าหนัก1.86kg.
- มาตรฐานANSI



NEW
ARRIVAL

● STRETCH STOP LANYARD

- สายเป็นชนิดยืด-หดได้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
- ความยาวขณะหดตัว 1.2 เมตร
- ความยาวใช้งานเมื่อยืดออก 1.8 เมตร
- มาพร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากเมื่อเกิดการตก
- ขอบเกี่ยวแบบล๊อค 2 ชั้น ผลิตจาก Zinc-plated steel
- มาตรฐาน ANSI



8798RSS

● HONEYWELL MILLER HD Harness

FPSEAEH10001S/M

- มาพร้อมD-Ringด้านหลังขนาดใหญ่1จุด, D-Ringบริเวณอก 1จุด
- มีห่วงสำหรับแขวนสายช่วยชีวิต(Lanyard Keeper)
- ตำแหน่งสายรัดขาออกแบบให้อยู่บริเวณรอบโคนขา ให้ความปลอดภัยขณะตกที่สูงขึ้น
- มาพร้อมfall indicatorบริเวณด้านหลังของชุด
- อุปกรณ์หนัก1.3Kg.
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด100Kg.
- มาตรฐานEN 361



NEW
ARRIVAL

● MILLER HD Shock Absorbing Lanyard

- สายผลิตจากpolyester กว้าง45มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
- บริเวณปลายสายทั้งสองเส้นมาพร้อมขอบเกี่ยวขนาดใหญ่(เปิดได้กว้าง53mm.)
- ความยาวใช้งาน1.7เมตร
- หนัก1.7กิโลกรัม
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด100Kg.
- มาตรฐานEN 355

FP81LTW1.7R

NEW
ARRIVAL



● MILLER RELIEF STEP

9099X/12BOX

เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว เพื่อลดแรงกดทับบริเวณต้นขาเพิ่มการหมุนเวียนระบบเลือดเมื่อเกิดการพลัดตกขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก



● HONEYWELL MILLER Energy Absorb Lanyard

- ผลิตจากPolyester ดีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.
- พร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
- ความยาวใช้งาน 1.7เมตร
- ปลายด้านหนึ่งเป็น ห่วงคาราไบเนอร์, ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นขอบเกี่ยวขนาดใหญ่
- สีน้าหนัก850กรัม
- มาตรฐานEN355



MB9006



by Honeywell

FALL PROTECTION

SELF-RETRACTING LIFELINES



• MILLER TurboLite & Twin Turbo

- ความยาวใช้งาน 1.8 เมตร
- โครงสร้างผลิตจาก High Impact Nylon
- น้ำหนักเบาเหมาะกับการพกติดตัว
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 181.4kg.



MFL-2



MFLC-12



• FALCON

- โครงสร้างภายนอกผลิตจาก High Impact-Resistant Nylon
- ส่วนประกอบภายในผลิตจาก Stainless Steel และ Aluminum ให้ความแข็งแรงและป้องกันการเกิดสนิม
- มีความยาวใช้งานให้เลือกที่ 20-ft. (6 m), 30-ft. (9 m)
- ป้องกันการพันของสายขณะหมุนตัวด้วยห่วงแบบ swivels
- รุ่น สายสลิงรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 310-lb. (140.6 kg)

MP20G-Z7-20FT

MP30G-Z7/30FT



CONFINED SPACE ENTRY

• DURA HOIST®

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแนวตั้ง ชนิดขาตั้ง 4 จุด สำหรับเคลื่อนย้ายหรือทำงานในที่แคบ เช่นท่อ, หลุม งานใต้ดิน

- ผลิตจาก High-Strength Aluminium น้ำหนักเบา
- ปรับความสูงและความกว้างของขาตั้งได้
- สามารถติดอุปกรณ์ได้หลากหลาย



DH-1/



MR50SB-Z7/50FT

MR100GB-Z7/100FT

• MIGHTEVAC®

- ออกแบบมาเพื่อการทำงานได้ทั้ง SRL และ Winch ในกรณีฉุกเฉิน
- ระบบเกียร์ผ่อนแรง 4:1
- โครงสร้างหลักและอุปกรณ์ประกอบผลิตจาก Stainless Steel และ Aluminium
- สายผลิตจาก Galvanized Steel
- มาพร้อมฐานรองรับ
- รองรับน้ำหนักการใช้งานสูงสุด 140Kg.
- มาตรฐาน ANSI



DH-3/

• WINCH

- โครงสร้างผลิตจาก Zinc Plated Steel แข็งแรง ทนทาน
- ระบบเกียร์ผ่อนแรง 5:1
- รองรับน้ำหนักการใช้งานสูงสุด 159Kg.
- มาตรฐาน ANSI



8442-Z7

FALL PROTECTION

HARNESS & LANYARD



MADE IN
FRANCE

● HT Secours

ชุดสายรัดลำตัวเหมาะสำหรับการป้องกันการตกจากที่สูง, งานโรยตัว, งานกู้ภัยและงานwork positioning

- ถูกออกแบบให้เกิดความสบายสูงสุด
- ขณะสวมใส่ด้วยแผ่นรองรับผลิตจากhigh-density foam
- D-Ring ด้านหลัง1จุดสำหรับงานป้องกันการตก
- D-Ring ด้านหน้า1จุดบริเวณอกสำหรับงานป้องกันการตก
- ห่วงผ้าบริเวณท้อง2จุดสำหรับการทำงานร่วมกับระบบเชือก
- มาพร้อมbeltและห่วงสำหรับงานwork positioning
- รองรับน้ำหนักงานผู้ใช้พร้อมอุปกรณ์สูงสุด150กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 361, EN 358, EN 813, CNB/P/11.060-062



65892



● HT 22A

ชุดสายรัดลำตัวเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

- ห่วง D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
- ห่วง D-Ring บริเวณอก 1 จุด
- หัวเข็มขัดชนิด Automatic Buckles 3 จุด
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 150 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 361, CNB/P/11.060-062



31822



● LSAD

- สายช่วยชีวิตสำหรับงานป้องกันการตกจากที่สูงพร้อมดลัดแรงกระชาก
- ความยาวใช้งาน 1.5 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 150 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN355, CNB/P/11.062



75032

ANCHOR POINTS




● AS19



76299

● RINGSafe



54369

● ROLL BEAM



● Blocfor™ 10 ESD

- โครงสร้างผลิตจากพลาสติก ABS ต้านทานรังสี UV และแรงกระแทกได้ดี
- สายผลิตจาก GALVANIZED STEEL ขนาด 4.7 มม.
- ความยาวใช้งาน 10 เมตร
- มาพร้อมมัลติสแตมป์แรงกระชาก (Shock-absorption system ESD)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 360, CNB/P/11.060-062



70572

70572

● Blocfor™ 5 ESD, 6 ESD

- เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal)
- ผลิตจากพลาสติกชนิดต้านทาน UV
- ความยาวใช้งาน 5 เมตร (รุ่น 70652), 6 เมตร (รุ่น 70662)
- มาพร้อมมัลติสแตมป์แรงกระชาก (Shock-absorption system ESD)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 360, CNB/P/11.060-062



70652
70662

VERTICAL LIFELINES



● Stopfor™ K With M41 Strap

- อุปกรณ์สำหรับจับเชือก เพื่อป้องกันการตก
- เหมาะสำหรับใช้งานในแนวดิ่ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal)
- ใช้งานร่วมกับเชือกถักขนาด 11 มม.
- ระบบล๊อคออกแบบพิเศษไม่มีฟัน
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN353-2



79932



35562

● RLX D 11

- เชือกถักขนาด 11 มิลลิเมตร
- เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับเชือก Tractel รุ่น stopfor™ K



MADE IN
FRANCE



● Blocfor™ 20R, 30 R

- ออกแบบให้สามารถใช้ได้ในงานป้องกัน การตกและงานกู้ภัย (Rescue)
- ผลิตจากพลาสติกชนิดต้านทาน UV
- ความยาวใช้งาน 20 เมตร (รุ่น 75492), 30 เมตร (รุ่น 75502)
- สายผลิตจาก Galvanized steel
- มาพร้อมดัมป์ลดแรงกระชาก (Shock-absorption system ESD)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 360, EN 1496, CNB/P/11.060-062

MADE IN
FRANCE



75492
75502

75492
75502

200368

280589
280599


● TRACPODE™

- เหมาะสำหรับงานในที่อับอากาศ (Confined Spaces)
- ผลิตจาก Aluminium น้ำหนักเบา
- ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- ปรับความสูงและความกว้างของขาตั้งได้
- ความสูง: ต่ำสุด 1.78 เมตร, สูงสุด 2.73 เมตร
- ความกว้างฐาน: ต่ำสุด 1.20 เมตร, สูงสุด 1.85 เมตร
- มาตรฐาน EN 795 B, Machine directive 206/42/CEE

MADE IN
FRANCE

*Retrieval Fall Arrester Bloc เป็นอุปกรณ์เสริม

273769

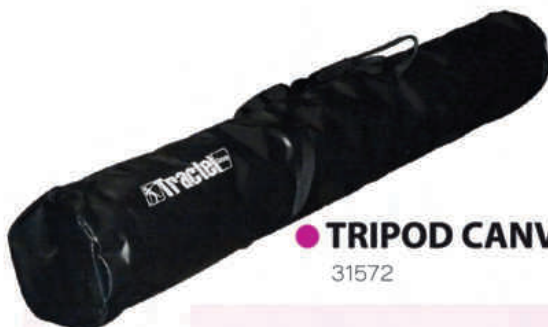

● TRIPOD CANVAS BAG

31572





PN11

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN11
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - สามารถปรับความกระชับได้
 - ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361



PN23

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN23
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - มีห่วงด้านข้าง บริเวณอก 2 จุด
 - สามารถปรับความกระชับได้
 - ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361



PN24

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN24
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
 - สามารถปรับความกระชับได้
 - ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361



PN43-01

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN43 -01
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - D-Ring ด้านข้างบริเวณอก 2 จุด
 - พร้อมเข็มขัดและ D-Ring ด้านข้างสำหรับงาน Work Positioning
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361, EN358



PN56

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN56
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุดและ D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
 - D-Ring บริเวณช่องท้อง 1 จุดสำหรับใช้ร่วมกับระบบเชือก
 - พร้อมเข็มขัดและ D-Ring ด้านข้างสำหรับงาน Work Positioning
 - สามารถปรับความกระชับได้
 - มีแผ่นนวมเสริมบริเวณไหล่, เอว และต้นขาเพื่อเพิ่มความสบาย
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361 EN 358 และ EN 813



PN94

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN94
- ชุดสายรัดสามารถให้ตัวได้ ถูกรออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสบาย, ความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานเมื่อปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน
 - D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุดและ D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - พร้อมเข็มขัดและ D-Ring ด้านข้างสำหรับงาน Work Positioning
 - ส่วนประกอบที่เป็นโลหะผลิตจาก stainless steel
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140 กิโลกรัม
 - มาตรฐาน EN361 EN358



PN12

- ชุดสายรัดลำตัวรุ่น PN12
- D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
 - ห่วงผ้าบริเวณหน้าอก 2 ห่วง
 - สามารถปรับความกระชับบริเวณอกและต้นขาได้
 - มาพร้อม Indicator บนชุด
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 140Kg
 - มาตรฐาน EN 361



PN51

- ชุดสายรัดแบบครึ่งตัวปรับความกระชับที่ต้นขา เบาะรองเอวและต้นขา D-RING ด้านข้างและด้านหน้ารองรับน้ำหนัก



PN02

- เข็มขัดและ D-Ring ด้านข้างสำหรับงาน Work Positioning มาตรฐาน EN358

PN241 & PN242

- เชือกโพลีเอไมต์สำหรับการทำงานแบบ Work Positioning
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. ความยาวสาย 2 เมตร
 - พร้อม Rope Grab เพิ่มความสะดวกในการปรับความยาว
 - สามารถปรับความยาวสายได้



PN241

พร้อมห่วงคาราไบเนอร์ PN 112 ที่ปลายทั้งสองด้าน



PN242

พร้อมห่วงคาราไบเนอร์ PN 112 ที่ปลายทั้งสองด้าน

FALL PROTECTION

LANYARD



PN361



- เชือกช่วยชีวิตแบบแยก 2 เส้นสำหรับงานปีนขึ้นไปสูง
- สายขนาด 44 มิลลิเมตร ผลิตจาก Polyester พร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และ PN 131
- ยาวให้เลือกที่ 1.5 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 355

PN371 (A)



EXPANDABLE LANYARDS

- เชือกช่วยชีวิตแบบแยก 2 เส้น ชนิดขยายความยาวได้เพื่อความคล่องตัวในการทำงานบนที่สูง
- ความยาวปกติ 1.4 เมตร ความยาวเมื่อยืดสุด 2 เมตร
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และขอเกี่ยว Aluminium รุ่น PN 136
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 355

PN207



PN208



PN207

- สายขนาด 12 มิลลิเมตร ผลิตจาก Polyamide
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และ PN 121
- ยาว 2.0 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 354

PN208

- สายขนาด 12 มิลลิเมตร ผลิตจาก Polyamide
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และ PN 131
- ยาว 1.5 และ 2.0 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 354

PN341-1.5M



NEW
ARRIVAL

- เชือกช่วยชีวิตแบบตัว Y KARAM รุ่น PN 341
- สายผลิตจากเชือก Kernmantle ขนาด 11mm.
- มาพร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
- ปลายด้านหนึ่งมาพร้อมห่วงคาราไบเนอร์รุ่น PN 112, ปลายที่เหลือทั้งสองด้านเป็นขอเกี่ยวขนาดใหญ่ รุ่น PN 131
- ความยาวใช้งาน 1.5 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100kg.
- มาตรฐาน EN 355

PN 251



- เชือกช่วยชีวิตแบบแยก 2 เส้นสำหรับงานปีนขึ้นไปสูง
- สายขนาด 12 มิลลิเมตร ผลิตจาก Polyamide
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และ PN 131
- ยาว 1.5 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 354

PN308



- สายขนาด 12 มิลลิเมตร ผลิตจาก Polyamide พร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
- มีห่วง Karabiner รุ่น PN 112 และ PN 131
- ยาว 2.0 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 355

VERTICAL LIFELINE



PN 2000A

- อุปกรณ์ป้องกันการตกในแนวตั้ง (Vertical) รุ่น PN 2000 A สำหรับใช้งาน ร่วมกับเชือกตีเกลียวขนาด 14-16 มิลลิเมตร รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม



TWISTED ROPE

- เชือกตีเกลียวสำหรับใช้งานร่วมกับ PN 2000 A

- ผลิตจาก Polyamide ขนาด 14 มิลลิเมตร
- ปลายด้านหนึ่งของเชือกเป็นห่วง และอีกปลายเป็นปม
- ความยาวเชือก 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 เมตร

CONNECTORS



PN111

- ผลิตจาก Alloy Steel เปิด-ปิดแบบบิดล็อก
- เปิดกว้าง 16mm.
- Min. Breaking Strength 25kN
- มาตรฐาน EN 362 Class B



PN112

- ผลิตจาก Alloy Steel เปิด-ปิดแบบหมุน
- เปิดกว้าง 18mm.
- Min. Breaking Strength 25kN
- มาตรฐาน EN 362 Class B



PN117

- ผลิตจาก Aluminium Alloy เปิด-ปิดแบบบิดล็อก
- เปิดกว้าง 21mm.
- Min. Breaking Strength 23kN
- มาตรฐาน EN 362 Class B



PN113

- ผลิตจาก Alloy Steel เปิด-ปิดแบบบิดล็อก
- เปิดกว้าง 22mm.
- Min. Breaking Strength 40kN
- มาตรฐาน EN 362 Class B



PN804-1M

Cross Arm Strap

- เชือกสร้างจุดยึดแบบชั่วคราว ผลิตจากเส้นใย (Polyester) หน้ากว้าง 44 มิลลิเมตร ความยาวเชือก 1 เมตร
- สามารถในการรับแรงกระชากสูงสุด 18 kN
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 795 Type B



● PCGS 20

- อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดSelf-Retractable Lifeline (SRL)
- โครงสร้างภายนอกผลิตจากHigh Impact Strength Polymer
- สายgalvanized steelขนาด4.5มม.
- ขอเกี่ยวรุ่นPN 162 พร้อมLoad Indicator
- ความยาวใช้งาน20เมตร
- มาพร้อมห่วงแบบหมุนได้รอบทิศทางป้องกันสายบิดตัว
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด140kg.
- น้ำหนักอุปกรณ์7.15kg.
- มาตรฐาน EN 360



● PN2002-SW

- อุปกรณ์ป้องกันการตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ
- มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสายบิดเมื่อหมุนตัว
- สายกว้าง45มิลลิเมตร
- ความยาวใช้งาน2.5เมตร
- มาพร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชาก(Shock Absorber)
- Karabiner รุ่น PN 112
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด100กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 360

● PN 800

- อุปกรณ์ 3ขา สำหรับทำจุดยึดแบบชั่วคราว
- ผลิตจากAluminium
- มีห่วงสำหรับใช้เกี่ยวเป็นจุดยึด2จุด
- สามารถปรับระดับความสูงได้จาก1.15เมตร ถึง 2.15เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลางขาตั้งเมื่อกางสุด1.5เมตร
- มาพร้อมถุงสำหรับใส่อุปกรณ์สามขา
- รับแรงที่จุดยึดได้มากกว่า 12 kN.
- อุปกรณ์หนัก 13 กก.
- มาตรฐาน EN 795 Class B.



● PN 801

กรงมือหมุน(Winch)

- ใช้เพื่อยกหรือหย่อนคนหรือวัตถุสำหรับงานconfined spaces
- รับน้ำหนักในการยกหรือหย่อนบุคคลอ้างอิงมาตรฐานEN1496 ได้สูงสุด 135กิโลกรัม
- รับน้ำหนักในการยกสิ่งของอ้างอิงMachinery Directive, Directive 2006/42/EC สูงสุด 250กิโลกรัม
- ความยาวสาย20เมตร
- สายผลิตจากGalvanized steel.มาพร้อมห่วงKarabinerที่ปลายสาย
- มาตรฐาน EN 1496 (Class A)

