



บริการขอใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ์

การมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองยุทธภัณฑ์ (อาทิ หน้ากากเต็มหน้า, CBRN ชุด CBRN SCBA-Self Contained Breathing Apparatus เป็นต้น) กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ผู้นั้น ต้องทำการขอรับใบอนุญาตเพื่อครอบครองยุทธภัณฑ์ ตามประกาศ "พระราชบัญญัติควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530" โดยทางบริษัท ผลชัยญะ มีบริการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ที่ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 90 วัน รวมทั้งมีบริการต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ



POSITIVE RESPIRATORS

เครื่องช่วยหายใจแบบใช้ถังอากาศ

SCBA'S & Face Pieces
Cylinders
Air Compressors
Supplied Air Respirators
PAPR

ได้รับมาตรฐาน
NFPA 1981 2018 Edition



AIR-PAK X3 Pro

- ถูกสร้างมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สวมใส่สบายการเชื่อมต่อวาล์วจ่ายอากาศที่สมบูรณ์แบบและสามารถทำความสะอาดได้
- NIOSH, CBRN Approved
- ลินคัมลิตในประเทศอเมริกา ที่มีคุณภาพสูงที่สุดสำหรับการผจญเพลิง
- สายสะพาย ที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีและกระจายแรงกดทับลดความเมื่อยล้า
- มีวาล์วลดแรงดัน 2 ลูกสูบอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M SCOTT
- รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth® เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักผจญเพลิง
- RFID แท็กเชื่อมต่อข้อมูลที่สามารถระบุตำแหน่งและใช้อุปกรณ์ค้นหา (ถังอัดอากาศใหม่)
- สามารถถอดสายสะพายเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
- มีสายลากช่วยชีวิต DRL



SCOTT SIGHT

IN-MASK THERMAL IMAGER

- อุปกรณ์กล้องมองผ่านคว้นภายในหน้ากากเทคนิคขั้นสูงในการตรวจจับความร้อนและแสดงบนหน้าจอที่สามารถมองเห็นได้ขณะสวมใส่หน้ากาก ช่วยลดอุปกรณ์กล้องมองผ่านคว้นเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับทีมดับเพลิงด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่อิสระ
- ใช้งานร่วมกับหน้ากาก AV-3000HT
- เชื่อมต่อระบบ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- พลังงานจากแบตเตอรี่ AAA
- มาตรฐาน NIOSH/NFPA/ATEX/UL IECEx/IP67



EPIC 3 VOICE AMPLIFIER

เครื่องขยายเสียงสำหรับหน้ากาก SCBA เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารแบบสองทางสามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก 3M SCOTT AV, VISION ได้ทั้งหมด มีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม ทนทานภายใต้สภาวะที่มีความร้อนสูง และยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ



AIR PAK 75 I

- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับกู้ภัย สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากรุ่นใหม่ AV-3000HT มีการเตือนเมื่อมีอากาศในถังเหลือน้อยตามมาตรฐาน NIOSH
- ได้รับมาตรฐาน NIOSH
- ลินคัมลิตในประเทศอเมริกา ที่มีคุณภาพสูงที่สุด
- สายสะพาย ที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีและกระจายแรงกดทับลดความเมื่อยล้า
- ระบบช่วยเตือนเมื่อลมในถังอ่อน แบบสั้น
- ใช้กับถังแรงดันอากาศ 4500, 5500 psig
- มีระบบสั้นเตือนที่ Regulator
- มีวาล์วลดแรงดัน 2 ลูกสูบอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SCOTT

AV-3000 HT

- หน้ากากรุ่นใหม่ปรับปรุงใหม่ สำหรับชุดเครื่องหายใจ SCBA ของ 3M SCOTT ผ่านมาตรฐาน NFPA 1981 เพิ่มความทนทานต่ออุณหภูมิสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเทคโนโลยี SureSeal ให้ความกระชับและความสบายสูงสุดขณะสวมใส่
- ผ่านมาตรฐาน ANSI Z87.1-2010
- รองรับอุปกรณ์สื่อสาร EPIC และ EPIC 3
- วาล์วหายใจออกขนาดใหญ่ทำให้หายใจได้สบาย แรงดันน้อย



Product Number	
201215-01	หน้ากาก AC-3000HT Size S
201215-02	หน้ากาก AC-3000HT Size M
201215-03	หน้ากาก AC-3000HT Size L



RIT-PAK III

Emergency Air Supply System

- SCOTT RIT-PAK อุปกรณ์ฉุกเฉินภาคสนามเป็นทั้งระบบเติมอากาศแบบเคลื่อนที่และครอบคลุมระบบการให้ความช่วยเหลือพัฒนาให้มีการใช้งานที่หลากหลายกระเป๋ารวบรวมถังอัดอากาศอุปกรณ์ลดแรงดันวาล์วควบคุมอากาศแรงดันสูง-ต่ำและสายส่งอากาศ
- รองรับแรงดันถังอัดอากาศ 2.2, 4.5, 5.5
- สายส่งแรงดันสูงสำหรับเติมอากาศฉุกเฉินสำหรับ SCBA
- สายส่งอากาศสำหรับแรงดันต่ำแบบ Universal
- ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด 75 นาทีต่อถัง
- กระเป๋าใส่สัมภาระพร้อมแถบเรืองแสงและสะท้อนแสง
- มาตรฐานวัดแรงดันและไฟแสดงสถานะ
- ระบบเตือนด้วยสัญญาณเสียง



SCOTT
Fire & Safety

SCBA'S



PROPAK-FX

ProPak-FX เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศได้รับการออกแบบมาให้ประสิทธิภาพสูง และสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน ได้รับความนิยมในกลุ่มนักดับเพลิง

- ชุดแคร่ แผ่นรองหลังปรับระดับได้ ยึดหยุ่นให้ตัว และบุวมบรีเวณเอว
- สายรัดปามีแถบด้ายสะท้อนแสง บุนวม ถอดซั๊กได้
- มีระบบวาล์วนิรภัย (Safety Valve) รองรับกรณีฉุกเฉิน
- มีระบบ Safety Lock ในการยึดถังอัดอากาศ
- ได้รับมาตรฐาน EN 137:2006: Type 2, MED (Ships wheel)
- มีอะไหล่ และศูนย์บริการครบวงจรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต รองรับ



PROPAK SERIES

ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA ประสิทธิภาพสูง ทนทานแข็งแรง ออกแบบตามมาตรฐาน EN 137:2006 type 2 ใช้ในการกู้ภัยจากสารเคมีและใช้ในงานผจญเพลิง นิยมใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงมาตรฐานของชุดเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ทางทะเล MED approved /SOLAS

- มาตรฐาน EN 137:2006 type 2 และ MED approved
- แผ่นรองหลัง โครงสร้างแข็งแรงทนทาน Nylon เสริมใยแก้ว
- ระบบ Pneumatic ดูแลรักษาง่าย
- ตอบสนองทุกอุตสาหกรรม เช่น สารเคมี ดับเพลิง กู้ภัยทางทะเล เป็นต้น
- สามารถเลือก Function ได้หลายระดับ เช่น Buddy system บุนวมที่สายสะพายและเข็มขัดปรับหมุนและเลื่อนระดับเพื่อความสบายในการสวมใส่



PROPAK-SIGMA

ProPak Sigma เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศได้รับการออกแบบให้มีความคุ้มค่า เน้นความคล่องตัวด้วยน้ำหนักที่เบาแก่ผู้ใช้งาน ได้รับความนิยมในกลุ่มอุตสาหกรรม และงานทางทะเล

- ชุดแคร่ แผ่นรองหลังน้ำหนักเบา
- สายรัดป่านขนาดเล็ก ถอดซั๊กได้
- มีระบบวาล์วนิรภัย (Safety Valve) รองรับกรณีฉุกเฉิน
- ระบบวัดถังอัดอากาศที่ง่าย ให้ความรวดเร็วในการถอดเปลี่ยน
- ได้รับมาตรฐาน EN 137:2006: Type 2, MED (Ships wheel)
- มีอะไหล่ และศูนย์บริการครบวงจรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต รองรับ



VISION 3

*ไม่ติดยูทอร์กันซ์

หน้ากาก SCBA ดีไซน์ให้จุดต่อวาล์วจ่ายอากาศอยู่ด้านข้าง ไม่บังการทำงาน

- หน้ากาก มาตรฐาน EN 136 ใช้งานร่วมกับ SCBA รุ่น PROPAK, ACS
- ขอบหน้ากากเป็น SILICONE ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- เลนส์ Polycarbonate เคลือบแข็งและลดการเกิดฝ้า



SCOTT SCBA Service Center



บริษัท ผลชัยภูม มีศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมแซม SCBA ที่เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

SCOTT Safety สหรัฐอเมริกา

- ตรวจสอบสภาพชุดแคร่ / ถังอากาศ
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของชุด SCBA Functional Test by PosiChek
- บริการทดสอบถังด้วยระบบ Hydrostatic สำหรับ ถังแบบ EN Standard
- ตรวจสอบสภาพเก็สวาล์ว
- พร้อมอะไหล่บริการ

- ตรวจสอบสภาพถังภายใน
- บริการอัดอากาศถัง SCBA

ตรวจสอบสภาพด้วยเครื่อง
POSI CHECK



● ถังอากาศ มาตรฐาน NIOSH/NFPA

ถังอากาศสำหรับ SCBA มีทั้งที่ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทับด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ที่ทนทาน และน้ำหนักเบา ขนาดใช้งาน 30, 45, 60 และ 75 นาที และถังที่ทำจากอลูมิเนียมที่ทนทาน ขนาดใช้งาน 30 นาที

Product Number	Description
804721-01	ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ 30 นาที (4,500 PSI)
804722-01	ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ 45 นาที (4,500 PSI)
804723-01	ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ 60 นาที (4,500 PSI)
804101-01	ถังอากาศอลูมิเนียม 30 นาที (2,216 PSI)
200129	ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ 45 นาที (4,500 PSI)
	สำหรับ Air Pak NxG7
200130	ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ 60 นาที (4,500 PSI)
	สำหรับ Air Pak NxG7



● ถังอากาศ มาตรฐาน EN

ถังอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ มาตรฐาน EN 12245 น้ำหนักเบา ทนแรงดันสูง ใช้งานร่วมกับชุด SCBA รุ่น PROPAK

Product Number	
FWC1860	ถึง 300 BAR 45 นาที
FWC1860-RA	ถึง 300 BAR 45 นาที ชนิดทนไฟ
FWC1860-RA-80-PG-EFV	ถึง 300 BAR 45 นาที พร้อม Safety Valve และ Pressure Gauge บนคอถัง



● CTS ULTRA-LIGHT COMPOSITE CYLINDER

ถังอากาศ คาร์บอนไฟเบอร์เคลือบอีพ็อกซีเรซิน เทคโนโลยีล้ำสมัย ด้วย 3 FEATURES ใหม่ PET LINER (THERMOPLASTIC POLYESTER เป่าขึ้นรูป) น้ำหนักเบา อายุการใช้งานนาน BOSS ออกแบบจุดเชื่อมต่อวาล์วคองคิงให้กว้างขึ้น สามารถซ่อมบำรุงถังด้านในได้โดยไม่ต้องถอดวาล์วคองคิงออก ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง CARBON FIBER & ARAMID FIBER BRAID เส้นใยคาร์บอน เพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นด้วยเส้นใยอะรามิด

- มาตรฐาน EN 12245 แรงดัน 300 บาร์ ขนาด 6.8 ลิตร น้ำหนักเบาเพียง 2.8 กิโลกรัม (ถังเปล่า)
- PET LINER เติ้นด้วยเรซินอายุการใช้งานของถังที่ยาวนานขึ้น วัสดุไม่ทำปฏิกิริยากับความชื้น จึงไม่เกิดสนิมเหล็ก
- ออกแบบให้ถังสามารถวางตั้งได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บ
- มาตรฐาน EN 144 เกสเซอร์คองคิงถังอากาศ M18 X 1.5 เพิ่ม PRESSURE GAUGE และ SAFETY VALVE (OPTION)





● EFV (EXCESS FLOW VALVE)

อุปกรณ์ระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ช่วยระบายอากาศเมื่อเกิดความเสียหายที่บริเวณวาล์วถังอัดอากาศ อาศัยหลักการของระบบลดแรงดัน เพื่อป้องกันถังอัดอากาศกระเด็นอย่างไร้ทิศทาง เมื่อคอถังขาด



● Cylinder Valve With Pressure Gauge

วาล์วถังอัดอากาศพร้อมเกจวัดแรงดันจากประเทศเยอรมนีมาตรฐาน EN 144 มีทั้งขนาดที่ใช้กับถัง 200 และ 300 บาร์ผลิตจากทองเหลืองหล่อขึ้นรูปพร้อมเกจวัดแรงดัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบแรงดันในถังอัดอากาศ ใช้ได้กับถังอัดอากาศ มาตรฐาน EN 144 ทุกรุ่น



น้ำหนักเบา

เมื่อเทียบกับถังอลูมิเนียมที่มีในท้องตลาด ถังของ CTS น้ำหนักเบากว่า 30% และเบากว่าถังเหล็กถึง 5 เท่า



การกัดกร่อน

ไม่มีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนของวัสดุ เนื่องจากเป็นพลาสติก



ความทนทานและอายุการใช้งาน

อ้างอิงตามมาตรฐาน EN 12245 ถังของ CTS รับแรงดันได้ถึง 450 บาร์



การซ่อมแซม

คองดัง ออกแบบให้ทนต่อการบิดขันแน่นและสามารถใส่ยางกันซึมเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ



ทนทานการแทรกซึม

ทดสอบที่อุณหภูมิ -50 ถึง 80 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการรั่วซึม



ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นของการผลิต CTS สามารถผลิตให้ได้แม้รอบการผลิตเล็กๆ ที่ 10 ชิ้น



ตรวจสอบได้

มีฉลากติดข้างถังอัดอากาศ การออกแบบให้มีความจุมากขึ้น และน้ำหนักที่น้อยลง



AIR COMPRESSORS

● JUNIOR II

เครื่องอัดอากาศที่สมบูรณ์แบบด้วยการกรองอากาศให้บริสุทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการหายใจสำหรับอัดใส่ถังอัดอากาศชุด SCBA หรือถังอัดอากาศสำหรับการดำน้ำ SCUBA

- มีทั้งเครื่องที่ใช้ไฟแบบ SINGLE PHASE 115/230 VAC และ THREE PHASE 230/460 VAC และชนิดใช้น้ำมันเบนซิน หรือดีเซล
- โครงทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เป็นสนิม

Pressure	5000 psig 345 bar
Charging Rate	2.9-4.9 scfm 80 to 139 l/min
Power	2 to 6 hp 1.5 to 4.5 kw



POSITIVE RESPIRATOR SUPPLIED AIR RESPIRATOR




AIR BREATHING APPARATUS

3M SCOTT MODULAIR AIRLINE TROLLEY เป็นอุปกรณ์ส่งอากาศทางสาย ใช้ง่าย ออกแบบมาเพื่อส่งอากาศบริสุทธิ์ในแบบเนกประสงค์และแข็งแรงง่าย อากาศจากถังอากาศ หรือต่อจากแหล่งจ่ายอากาศอื่นได้ อุปกรณ์ประกอบด้วยชุดม้วนสายยางน้ำหนักเบา สามารถใช้อย่างอิสระ ตัวเฟรมสามารถซ้อนกันในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มถังอากาศสำรอง โดยมีระบบ PNEUMATICS ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จ่ายอากาศหายใจได้ถึง 1,000 ลิตรต่อนาที สามารถจ่ายอากาศได้ถึงสี่ คนพร้อมกัน ใช้ร่วมกับชุดจ่ายอากาศแบบสายสะพาย 3M SCOTT FLITE COV (CHANGE OVER VALVE) และหน้ากากเต็มหน้า 3M SCOTT SAFETY VISION 3

- โครงสร้างสแตนเลสแข็งแรงทนทานและเชื่อถือได้
- รองรับผู้ปฏิบัติงาน 2 หรือ 4 คน
- สามารถเลือกขนาดความจุแบบ 2 หรือ 4 ถังอัดอากาศ
- ระบบนิวแมติกส์ประสิทธิภาพสูง

FLITE COV

ชุดสายสะพายระบบ AIRLINE เพื่อจ่ายอากาศหายใจร่วมกับระบบ AIRLINE (สามารถใส่ถังอากาศสำรองแบบพกพาได้ ขนาด 10 และ 15 นาที) ใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและในพื้นที่อันตราย

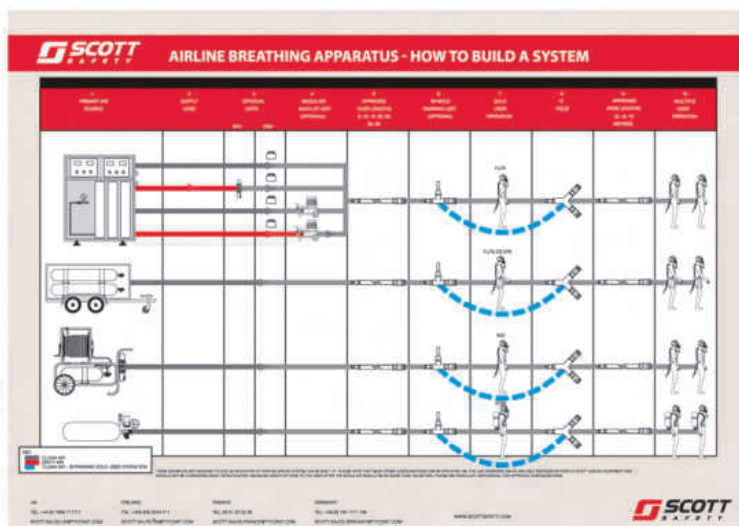

ESCAPE BREATHING APPARTUS

ELSA (Emergency Life Support Apparatus)

เครื่องช่วยหายใจสำรองฉุกเฉินระยะเวลา 10 และ 15 นาที

ELSA	
Part Number	Description
ELSA-10-B	10 minute ELSA, standard bag
ELSA-15-B	15 minute ELSA, standard bag
ELSA-10-B-AS	10 minute ELSA, anti-static bag
ELSA-15-B-AS	15 minute ELSA, anti-static bag



CleanAIR®

CA PRESSURE MASTER

ชุดปรับแรงดันการจ่ายอากาศรับอากาศจากสายส่งอากาศควบคุมการไหลของอากาศด้วยวาล์วปรับแรงดันส่งไปที่ถังคลุมศีรษะมาตรฐานวัดแรงดันที่ให้มาพร้อมกับชุดถังเก็บได้ง่าย

670000

- ควบคุมการไหล 160-250 ลิตรต่อนาที
- สำหรับแรงดัน 4-10 บาร์
- น้ำหนัก 280 กรัม
- เสียงนกหวีดเตือน 61 เดซิเบล
- ข้อต่อทางเข้า CEJN 320
- สำหรับใช้งานกับ CA-1, CA-2, CA-10, CA-20, CA-23



PRESSURE CONDITIONER

กรองอากาศ สำหรับงาน AIRLINE กรองอากาศจากระบบ Compressed Air ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้อากาศสะอาด มีชั้นแยกฝุ่นโลหะ ละอองน้ำมันและความชื้น

- จ่ายอากาศได้สูงสุด 2 ผู้ใช้งาน
- น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม พร้อมขาตั้งพื้น
- แรงดันขาเข้า 3-10 บาร์
- ข้อต่อชนิด CEJN 320 สำหรับผู้ใช้งาน 2 คน
- สายส่งอากาศเข้าถังคลุม ข้อต่อเกลียวทูลน 700060
- สายส่งอากาศ มาตรฐาน 10 เมตร 610030
- สายยึดหด 10 เมตร 610046



610050

CA-20 702081

กระบังหน้างานเชื่อม เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกับเครื่องพัดลมจ่ายอากาศ CleanAIR และชุดงาน AIRLINE ปรับแสงอัตโนมัติ Shade 9-13



CA-23 702360

กระบังหน้างานเชื่อม เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกับเครื่องพัดลมจ่ายอากาศ CleanAIR และชุดงาน AIRLINE ปรับแสงอัตโนมัติ Shade 9-13



Short Hood CA-1

710100 /B



ถังคลุมศีรษะป้องกันฝุ่นละออง

สวมใส่สบาย ผลิตจากผ้า PVC ล้างทำความสะอาดได้ง่าย สายรัดศีรษะปรับได้ 2 จุดช่วยให้กระชับกับศีรษะและส่วนคาง มีถังคลุมศีรษะที่ป้องกันทั้งใบหน้าลำคอและช่วงไหล่ จากฝุ่นละอองและสะเก็ดกระเด็น เลนส์ใสเคลือบสารลดการเกิดฝ้า

- ป้องกันฝุ่นละออง
- งานพ่นสเปย์
- ใช้ในงานพ่นสี
- ป้องกันฝุ่นเคมีระดับต่ำ
- ใช้ในห้องปฏิบัติการ
- สีส้ม สีน้ำเงินและสีเทา

Long Hood CA-2

710200/B/G



Universal Hood CA-10

711000/B/G





● Chemical 2F

เครื่องพัฒนาลมหายใจอากาศ PAPR ยี่ห้อ Clean Air ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน ความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระดับ IP65 พร้อมเทคโนโลยี Special Automatic Closing System สามารถเปลี่ยนตลับกรองในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัย จอแสดงผลด้วย TFT 262,000 สี บอกสถานะของปริมาณลม, การอุดตันของตลับกรอง, สถานะของแบตเตอรี่ เปิดเครื่องใช้งานได้นานกว่า 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

- มาตรฐาน EN 12941 & 12942
- ใช้งานร่วมกับถุงคลุมศีรษะ หรือ หน้ากาก
- ใช้งานร่วมกับชุดป้องกันสารเคมีได้
- เตือนด้วยระบบเสียงและการแสดงผ่านจอแสดงผล
- แบตเตอรี่ Li-Ion 14.4 V / 2.6 Ah ชาร์จ 3 ชั่วโมง ใช้งานมากกว่า 10 ชั่วโมง
- น้ำหนัก 960 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- IP 65 ป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน จาก ฝุ่นละอองและของเหลว
- ระบบปิดกั้นอากาศเข้าอัตโนมัติขณะทำการเปลี่ยนตลับกรอง

ใช้ในพื้นที่ที่มี %O₂ > 19.5 %, ความเข้มข้นของสารเคมี < IDLH



สามารถใช้ร่วมกับชุด Microgard ได้



Code	Type
500048	P3
500162	B2P3
500364	ABEP3
500168	A2B2E2K2P3

● Basic EVO

810000PA

เครื่องพัฒนาลมหายใจอากาศ PAPR ยี่ห้อ CleanAIR รุ่น Basic EVO น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายจาก ของแข็งและของเหลว เช่นฝุ่นควันและเส้นใย แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์ชาร์จกลับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการไหลของอากาศ พร้อมแถบไฟ LEDแสดงสถานะ และยังปลอดภัยด้วยระบบเสียงเตือนความผิดปกติ

- น้ำหนักเบา กระทัดรัด ใช้งานง่าย
- แบตเตอรี่ Li-ion rechargeable ใช้งานมากกว่า 10 ชั่วโมง
- ปรับปริมาณอากาศ 170-240 ลิตรต่อนาที
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับระดับแรงดันอากาศ
- ระบบเตือนด้วยเสียง เมื่อพบความผิดปกติ 70 เดซิเบล
- แถบบอกสถานะ ตลับกรอง แบตเตอรี่และแรงดันอากาศ
- เหมาะสำหรับงานเชื่อม งานเจียร และฝุ่นจากอุตสาหกรรม
- ตลับกรองรุ่น 800010/2, 800020
- มาตรฐาน EN 12941 TH3



CE
EN129



● Basic2000

แผ่นกรองอนุภาค CleanAIR® P R SL ช่วยป้องกันอนุภาคในรูปของของเหลว และของแข็งละอองลอยเช่น ฝุ่น, ควัน ควันโลหะ, หมอก, เส้นใย, แบคทีเรีย และไวรัส